

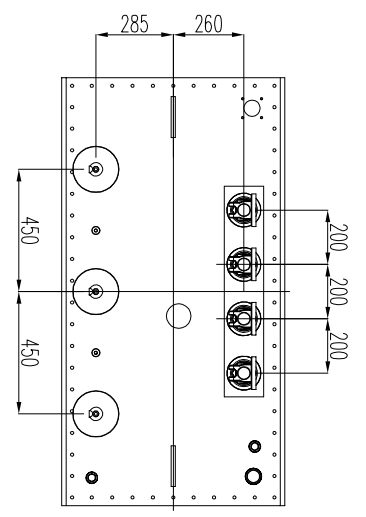
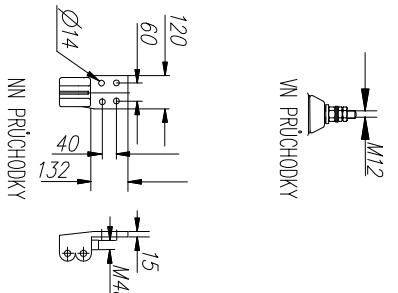


POPS	
1	- MKO
2	- IZMĚNOVACÍ SPODKA M/2x25 (MKO)
3	- IZMĚNOVACÍ SPODKA M/2x25 (NADOBÁ)
4	- VN. PŘÍLOHODKY - 2x-250/12 PHS
5	- ZDRAHÁ OKA
6	- VN. PŘÍLOHODKY - 1xV/250 EN 50366
7	- PŘEPROVÁČ ODBĚKČ
8	- TYPOLISTE OLEJOVÝ MANIL
9	- PÁNEČ PŘÍLO
10	- VÝKONOVÝ SÍŤEK
11	- NÁDOBKA
12	- HERMETICKÁ MKA
13	- POUZÍVÁK



ORIENTAČNÍ HMOTNOST OLEJE (kg)	ORIENTAČNÍ HMOTNOST JÁDRA (kg)	ORIENTAČNÍ CELKOVÁ HMOTNOST (kg)	IZOLAČNÍ HLADINĚ VN
945	191	4840	LI 195/AC 75

Power-Energo
partner ve výkonu



OlejoVý transformátor 2000 kVA - 35000/400V-ECO

vypracoval:	Erik Bóna	datum:	16.11.2017	název:		výkres č.:	
měřil:		formát:		název výkresu:			