
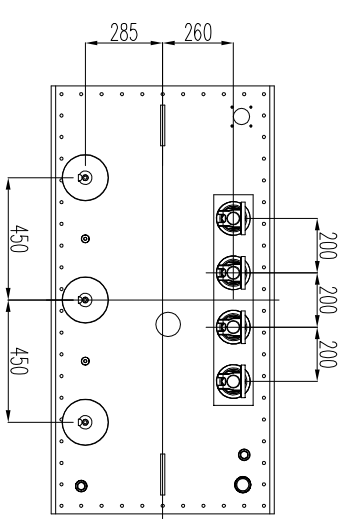
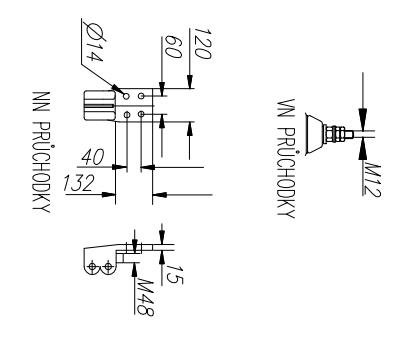
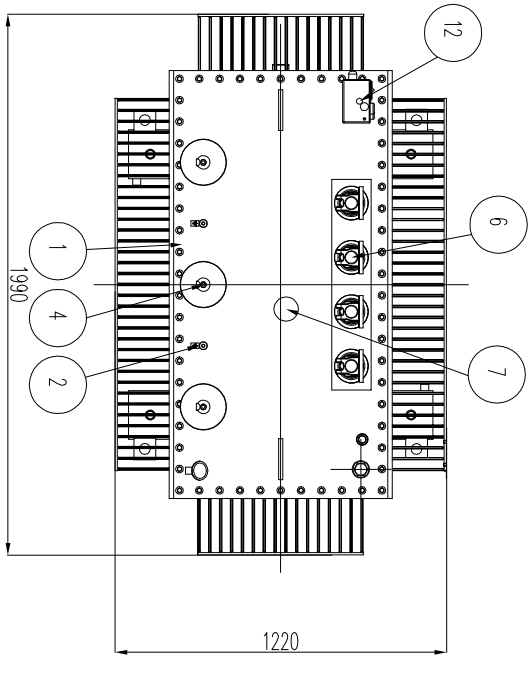



POPS

1	-	WKO
2	-	UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (MKO)
3	-	UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (MNOGBA)
4	-	VN PRŮCHODKY - 4x-450/12 PRES
5	-	ZOHŇADĚK OKA
6	-	NN PRŮCHODKY - M12/3151 EN 50386
7	-	PŘEPOJOVACÍ OBRŮBEK
8	-	LYROVĚSTICE OLEJOVÝ KENIL
9	-	RINGI HERDIA
10	-	VÝKONOVÝ SÍŤEK
11	-	VAZUŠKA
12	-	TERČOVKOVÁ JAKA
13	-	PŘOVLÁZEK



ORIENTAČNÍ HMOTNOST OLEJE (kg)	ORIENTAČNÍ HMOTNOST JÁDRA (kg)	ORIENTAČNÍ CELKOVÁ HMOTNOST (kg)	IZOLAČNÍ HLADINY VN
900	1916	4550	LI 195/AC 75

Power-Energo
partner ve výkonu



OlejoVý transformátor 1600 kVA - 35000/400V-ECO

výkres č.:

vyraboval:	Etik Bóna	datum:	16.11.2017
měřil:		formát:	