



SafePlus

D – Přímé kabelové připojení

Náhled:


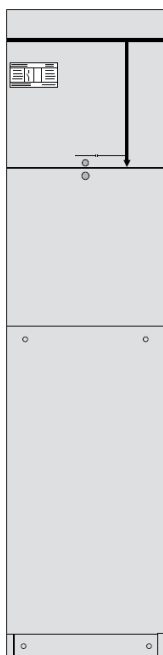


Schéma:

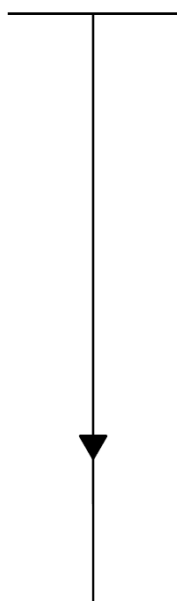

Standardní výbava:

- Kabelové průchodky horizontální v přední části, rozhraní C (série 400 šroubované) s integrovaným kondenzátorem pro napěťovou indikaci
- Kryt kabelového oddílu umožňující instalaci svodičů přepětí typu Raychem RDA a dvojitého připojení kabelu s kabelovými adaptéry ABB Kabeldon
- Přípojnice, 630 A
- Uzemňovací přípojnice

Rozměry (h×š×v): 765×325×1336 mm

Technické údaje:

Technické údaje:				
Jmenovité napětí (kV)	12	15	17,5	25
Střídavé výdržné napětí (kV)	28	38	38	50
Impulsní výdržné napětí (kV)	95	95	95	125
Jmenovitý proud (A)	630	630	630	630
Krátkodobý proud 1 s (kA)	25	—	—	—
Krátkodobý proud 3 s (kA)	21	21	21	21

Volitelná výbava:

- Průchodky pro připojení externích přípojnic na horní části jednotky
- Kabelové průchodky
 - Rozhraní B (Série 400 zásuvné, $I_n = 400$ A)
 - Rozhraní C (Série 400 šroubované) kombinované senzory s integrovaným kondenzátorem pro napěťovou indikaci a integrovanými senzory pro monitorování proudu a napětí
 - Rozhraní D (Série 600 šroubované)
- Zařízení na omezení oblouku se signálem (1 zapínací) zapojené na svorky (jen jeden v každé nádobě SF₆)
- Signál (1 zapínací) od interního tlakového indikátoru zapojený na svorky (jen jeden v každé nádobě SF₆)

