





## SafePlus 36

### C – Kabelový přívod s odpínačem

#### Náhled:

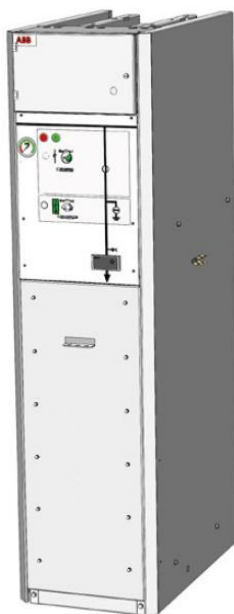

#### Schéma:

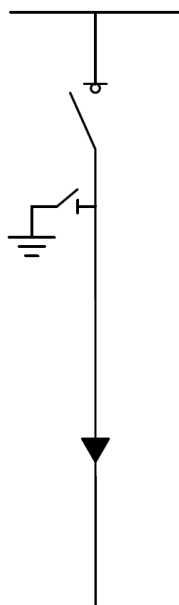


#### Standardní výbava:

- Dvoupolohový odpínač zátěže s ofukováním (puffer switch) a samostatný uzemňovač
- Dvoupolohový ovládací mechanismus s jednou pružinou, se dvěma samostatnými ovládacími hřídeli pro funkci odpínače
- Indikátor spínací polohy odpínače a uzemňovače
- Horizontální kabelové průchodky umístěné na přední straně, řada 400, šroubované, se zabudovaným děličem pro indikaci napětí
- Kryt kabelového prostoru umožňující připojení dvou kabelů
- Přípojnice 630 A
- Uzemňovací přípojnice

**Rozměry (h×š×v):** 900×420×1930 mm (výška s vysokou skříňkou NN 2180 mm)

Technické údaje:	Odpínač		Uzemňovač	
	36	40,5	36	40,5
Jmenovité napětí (kV)	36	40,5	36	40,5
Střídavé výdržné napětí (kV)	70	95	70	95
- Přes odpojovač	80	110	—	—
Impulsní výdržné napětí (kV)	170	185	170	185
- Přes odpojovač	195	215	—	—
Jmenovitý proud (A)	630	630	—	—
Zapínací schopnost (kA)	50 (pětkrát)	50 (pětkrát)	50 (pětkrát)	50 (pětkrát)
Třída (elektrická pevnost)	E3	E2	E2	E2
Krátkodobý proud 1 s (kA)	25	25	25	25
Krátkodobý proud 3 s (kA)	20	20	20	20
Klasifikace vnitřních obloukových zkratů IAC AF, 1 s (kA)	25	25	—	—
Počet mechanických manipulací	1000 zapnutí/vypnutí ručně		1000 zapnutí/vypnutí ručně	





<b>Technické údaje:</b>	Odpínač	
	Jmenovité napětí (kV)	36
Vypínací schopnost:		
Proud činné zátěže (A)	630	630
Proud uzavřené smyčky (A)	630	630
Proud nezatížených kabelů (A)	20	21
Proud zemního spojení (A)	60	63
Proud kabelů zemního spojení (A)	35	36

### **Volitelná výbava (montováno ve výrobním podniku):**

- Blokování
  - Přední kryt kabelového oddílu blokován s uzemňovačem

