





## SafePlus 36

### D – Přímé kabelové připojení

#### Náhled:

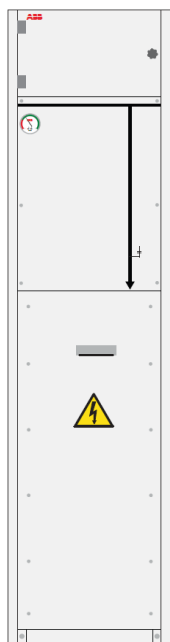

#### Schéma:

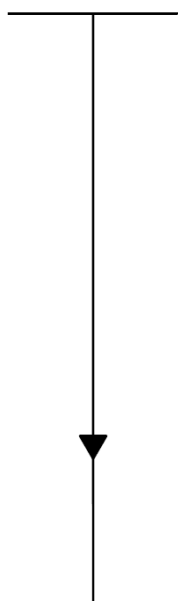

#### Standardní výbava:

- Horizontální kabelové průchodky na přední straně, Interface C (řada 400, šroubovaná) se zabudovaným kondenzátorem pro indikaci napětí
- Přípojnice, 630 A
- Uzemňovací přípojnice

**Rozměry (h×š×v):** 900×420×1930 mm (výška s vysokou skříňkou NN 2180 mm)

#### Technické údaje:

Jmenovité napětí (kV)	36	40,5
Střídavé výdržné napětí (kV)	70	95
Impulsní výdržné napětí (kV)	170	185
Jmenovitý proud (A)	630	630
Krátkodobý proud 1 s (kA)	20 <sup>1)</sup>	20
Krátkodobý proud 3 s (kA)	20	20

<sup>1)</sup> Volitelně 25 kA

#### Volitelná výbava:

- Průchodky pro připojení externích přípojníc, montované z boční strany jednotky
- Signalizační kontakt (1NO) indikátoru interního tlaku, vodičově připojený na svorky (pouze jeden kontakt na každou nádobu s plynem SF6)

