

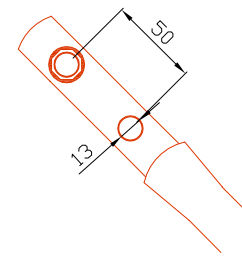


DETAIL VÝVODŮ NN    DETAIL VÝVODŮ VN



Sn 630 kVA  
 Po 1650 W  
 Pk 6790 W  
 uk 6%  
 hmotnost 1760 kg

1	Uzemňovací svorka
2	Šrafové šroubky
3	Výkonostní štítek
4	VN vývody
5	NN vývody

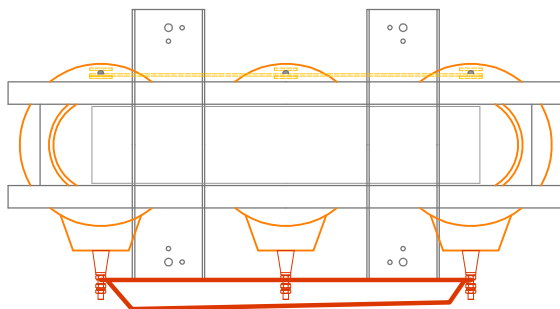

TRICAST 630 kVA  
 22000±2x2, 5% 400 V/V Dyn1 IP00