




DETAIL VÝVODŮ NN DETAIL VÝVODŮ VN

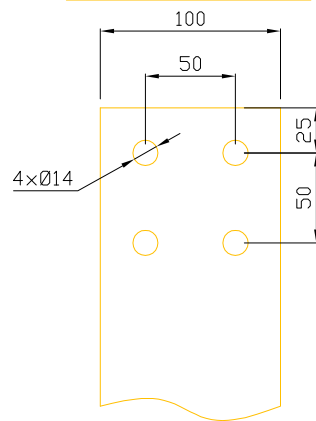

Sn 1600 kVA
 Po 3100 W
 Pk 13920 W
 uk 6%
 hmotnost 3320 kg

1	Uzemnění
2	Spojka odboček
3	Výkonostní štítek
4	VN svorky
5	NN svorky

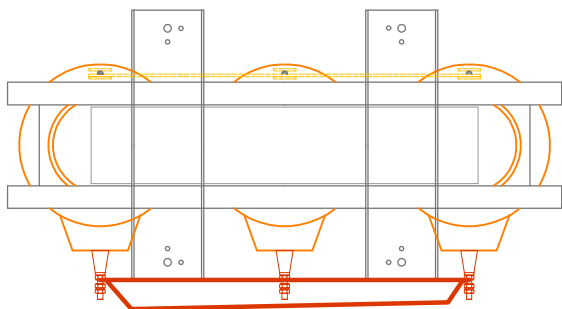

TRICAST 1600 kVA
 22000±2x2, 5% 400 V/V Dyn1 IP00