POPIS		
1	–	VÍKO
2	–	UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (VÍKO)
3	–	UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (NÁDOBA)
4	–	VN PRŮCHODKY – 24–250/T.2 PREIS
5	–	ZDVIHACÍ OKA
6	–	NN PRŮCHODKY – 1kV/3150 EN 50386
7	–	PŘEPOJOVAČ ODBOČEK
8	–	VYPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ VENTIL
9	–	PLNÍCÍ HRDLO
10	–	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK
11	–	NÁDOBA
12	–	TEPLOMĚROVÁ JÍMKA
13	–	PODVOZEK

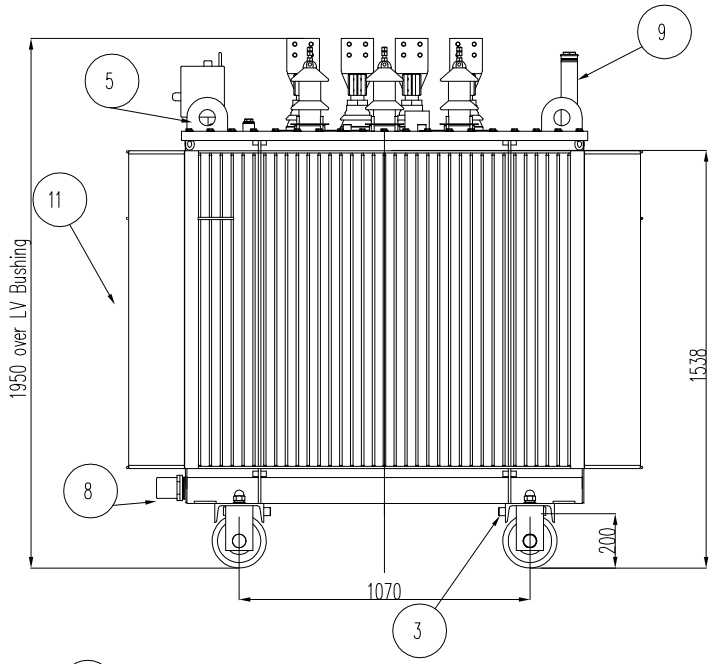

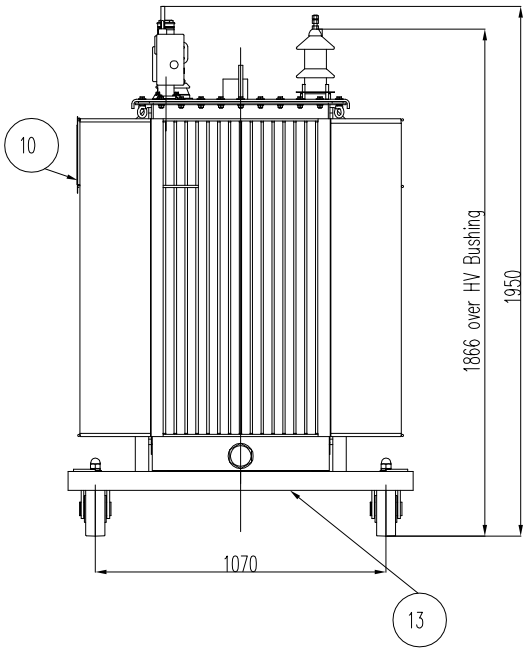

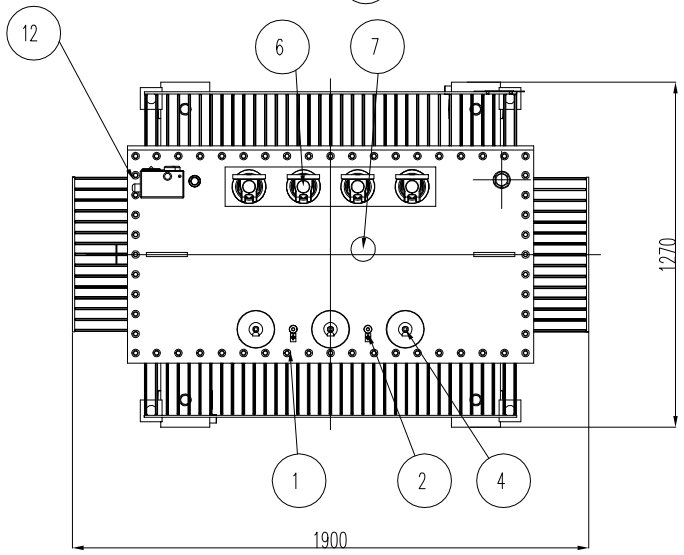



VN PRŮCHODKY



NN PRŮCHODKY

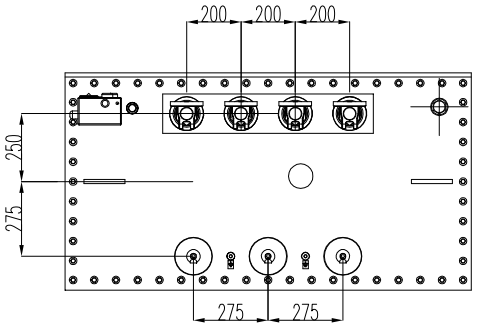

Power-Energo

partner ve výkonu

vypracoval:	Erik Bóna	datum:	24.4.2019
měřítko:		formát:	

název: Olejový transformátor 2000 kVA - 22/0,4kV-ECO

výkres č.:

název výkresu: